

ООО «БалтикТаль», Санкт-Петербург, (812) 418-24-28

www.baltiktal.ru

e-mail: sales@baltiktal.ru

Таль электрическая канатная общего назначения грузоподъемностью 10,0т ТЭ1000-5410-1ПО

Назначение: Таль предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза по прямому подвесному пути.


Таль не предназначена для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.

Температура окружающего воздуха от +40⁰С до -20⁰С или от +40⁰С до -40⁰С.

Технические особенности: Таль комплектуется дисковым тормозом на механизме подъема.

По заказу потребителя таль может:

1. Изготавливаться в пожаробезопасном исполнении для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-Па по ПУЭ.
2. Комплектоваться тормозом на механизме передвижения;
3. Комплектоваться ограничителем грузоподъемности.

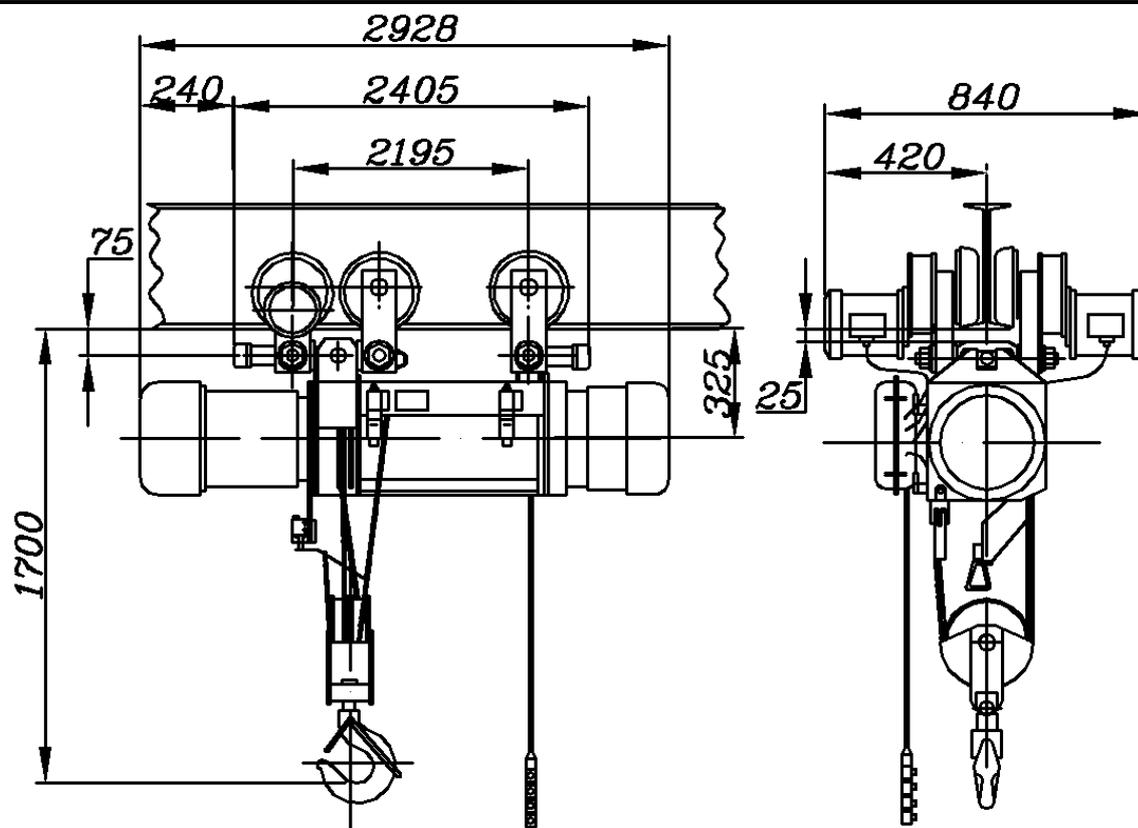

Технические характеристики

Грузоподъемность	т	10,0
Диапазон подъема крюка тали	м	24
Скорости:		
подъема	м/с	0,067
передвижения тали	м/с	0,33
Установленная мощность	кВт	8,6
Масса	т	1,17
Напряжение	В	380
Управление талью		с пола
Нагрузка на каток	кН	25
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74		30М; 36М; 45М
Режим работы по ИСО 4301/1		М5
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69		У2; У3; У3.1