

ООО «БалтикТаль», Санкт-Петербург, (812) 418-24-28

www.baltiktal.ru

e-mail: sales@baltiktal.ru


Тали электрические канатные общего назначения грузоподъемностью 3,2т.

Назначение: Таль предназначена для подъема опускания и горизонтального перемещения груза по прямому подвесному пути.

Таль не предназначена для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.

Температура окружающего воздуха от +40⁰С до -20⁰С

Технические особенности: Таль оборудуется дисковым тормозом на механизме подъема.
6 кнопочный пульт управления.

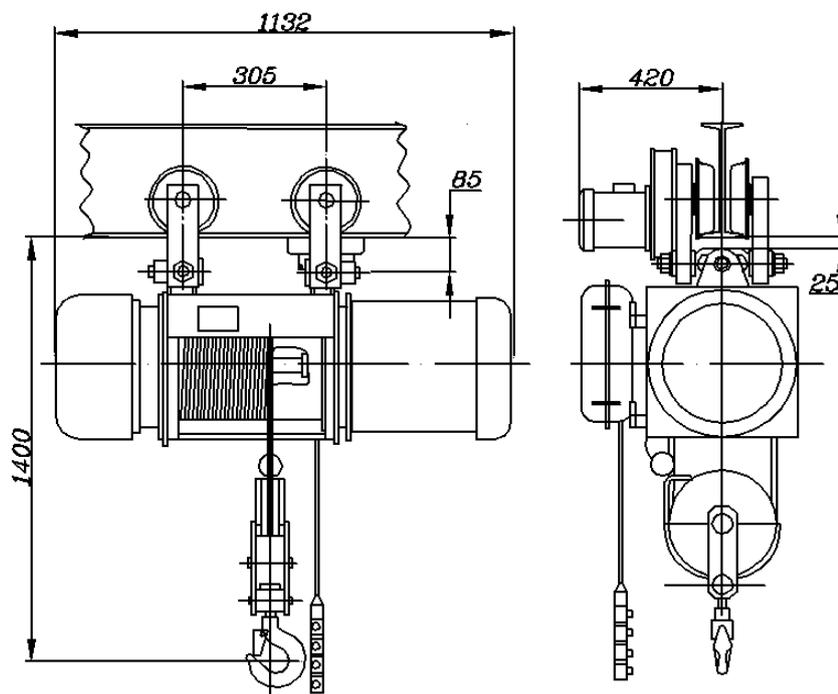

Согласовано:

Технические характеристики

Грузоподъемность	т	3,2
Диапазон подъема крюка тали	м	6,3
Размер по буферам	мм	503
Скорости:		
подъема	м/с	0,133
передвижения тали	м/с	0,33
Установленная мощность	кВт	6,05
Масса	т	0,48
Напряжение:	В	380
Управление талью		с пола
Нагрузка на каток	кН	14
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74		30М; 36М; 45М
Режим работы по ИСО 4301/1		М5
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69		У3
Обозначение по ГОСТ 22584		ТЭ320-5110-1ПО
Обозначение по чертежу		ТЭ320МА-00.00.000