

**ООО «БалтикТаль», Санкт-Петербург,  
(812) 418-24-28**

www.baltiktal.ru

e-mail: sales@baltiktal.ru


**Тали электрические канатные общего назначения  
грузоподъемностью 3,2т.**

**Назначение:** Таль предназначена для подъема опускания и горизонтального перемещения груза по прямому подвесному пути.

Таль не предназначена для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах.

Температура окружающего воздуха от +40<sup>0</sup>С до -20<sup>0</sup>С

**Технические особенности:** Таль оборудуется дисковым тормозом на механизме подъема.  
6 кнопочный пульт управления.

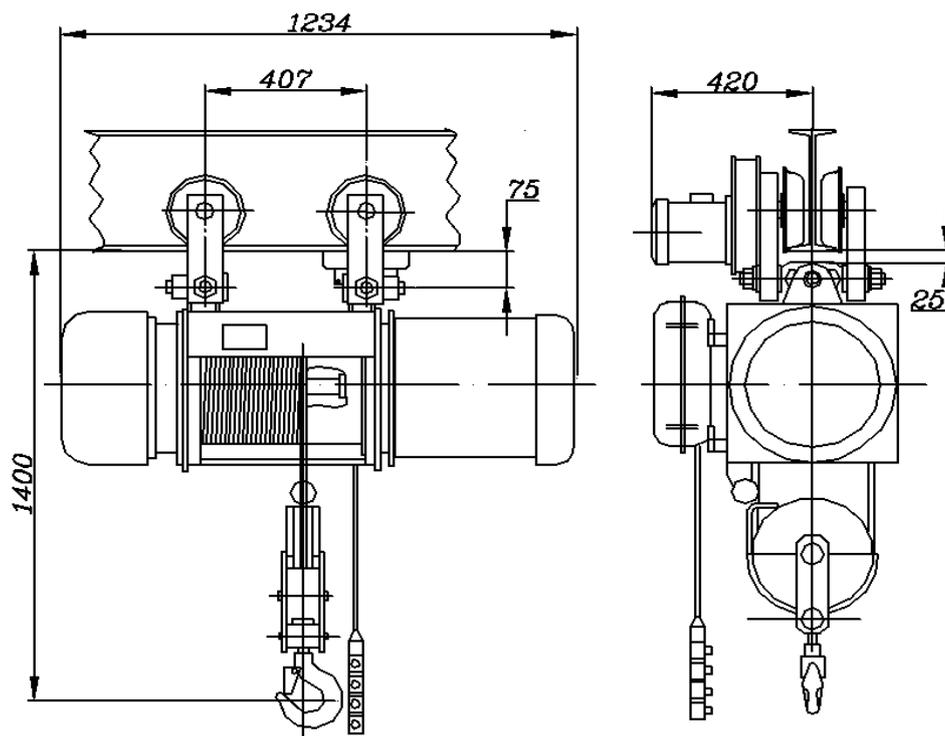

**Технические характеристики**

Грузоподъемность	т	3,2
Диапазон подъема крюка тали	м	9
Размер по буферам	мм	605
Скорости:		
подъема	м/с	0,133
передвижения тали	м/с	0,33
Установленная мощность	кВт	6,05
Масса	т	0,495
Напряжение:	В	380
Управление талью		с пола
Нагрузка на каток	кН	17
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74		30М; 36М; 45М
Режим работы по ИСО 4301/1		M5
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69		У2; У3
Обозначение по ГОСТ 22584		ТЭ320-5220-1ПО
Обозначение по чертежу		ТЭ320МА-00.00.000